

**1. Общие сведения**

Птицезащитное устройство ПЗУ-4/13 предназначено для предотвращения посадки птиц на Линии Электропередачи. Изготовлен из металла с полиэфирный напылением. На концах стержней утолщение в виде кольца в целях избежания увечий птиц.

Отличается легким монтажом, демонтажем.

**2. Технические характеристики**

Длина стержней – от 330 мм;

Крепление устройства на горизонтальный/ вертикальный уголок;  
Количество стержней – 20 шт., прогиб шипов под углом от 5° до 45°  
Покрытие деталей антикоррозийной полимерной порошковой краской.

Уголок ГОСТ8509-93

Уголок ГОСТ8509-93

Проволока ГОСТ3282-74

Болт М12х35; ГОСТ 7798-70

Гайка М12 ГОСТ 5915-70

Шайба 12 ГОСТ11371-78

Диапазон рабочих температур -50\*С +50\*С

Класс напряжения – до 1000 кВ.

Масса от 1,0 кг

Срок службы изделия – 40 лет

**3. Комплектность**

1) Птицезащитное устройство ПЗУ-4/13 – 1 шт


2) Паспорт на изделие – 1 шт

**4. Принцип работы**

При установке на ЛЭП необходимо распрямить стержни под требуемым углом.

Устройство для защиты от птиц устанавливается на трассе над поддерживающей гирляндой провода (Схема 1).

Схема 1.

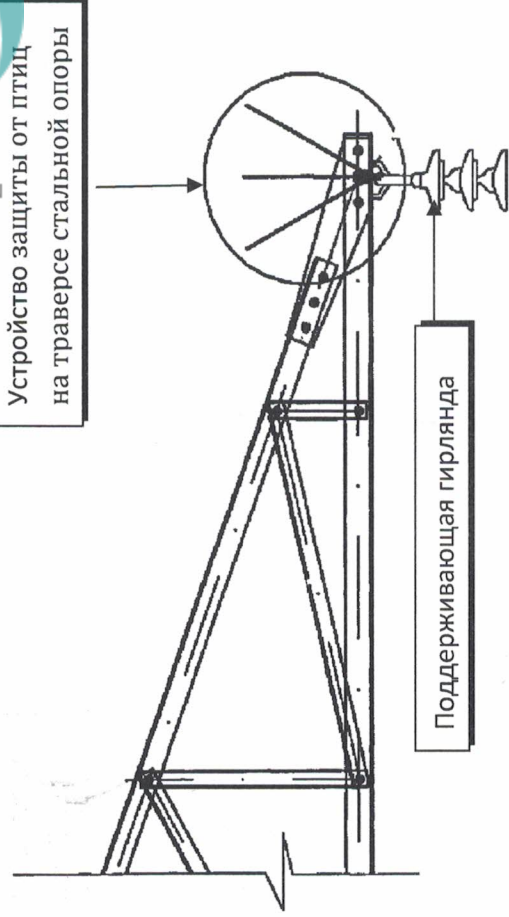

5. Правила транспортирования и хранения  
Транспортирование птицезащитных устройств должно производиться в упакованном виде в крытых транспортных средствах. Стержни устройства для удобства дальнейшего монтажа находятся в не разогнутом виде.

6. Порядок предъявления рекламаций  
Порядок предъявления рекламаций определяется условиями договора на поставку.

**Товар сертифицирован (№ РОСС RU.АГ66.Н06273)**

